



ILUMINADOR

TX / RX - CIRCULAR, C-BAND

MOD. HCTRCCB-FP



O iluminador modelo HCTRCCB-FP atende todas as exigências das operadoras de satélites com sistema de transmissão circular.

Lançado em 2019, já foi instalado em diversos sites no Brasil.

INDICAÇÕES

- Antenas tipo Focal Point (modelo FP)
- Antenas tipo Offset (modelo OF)
- Diâmetros: 2.4m, 3.6m e 4.5m




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Modelo	HCTRCCB-FP
Circular	L/R
Frequência TX	5.85 / 6.45 GHz
Frequência RX	3.6 / 4.2 GHz
Razão Axial	≥ 1.09
Perda de Inserção	≤ 0.25 dB
Flange TX	WR 137
Flange RX	WR 229
Peso	5.6 kg
Material	Alumínio
Tipo pintura	Eletrostática
Parafusos	Inox
Cor	Azul

GRÁFICO

Rejeição (dB) de polarização cruzada circular x frequência

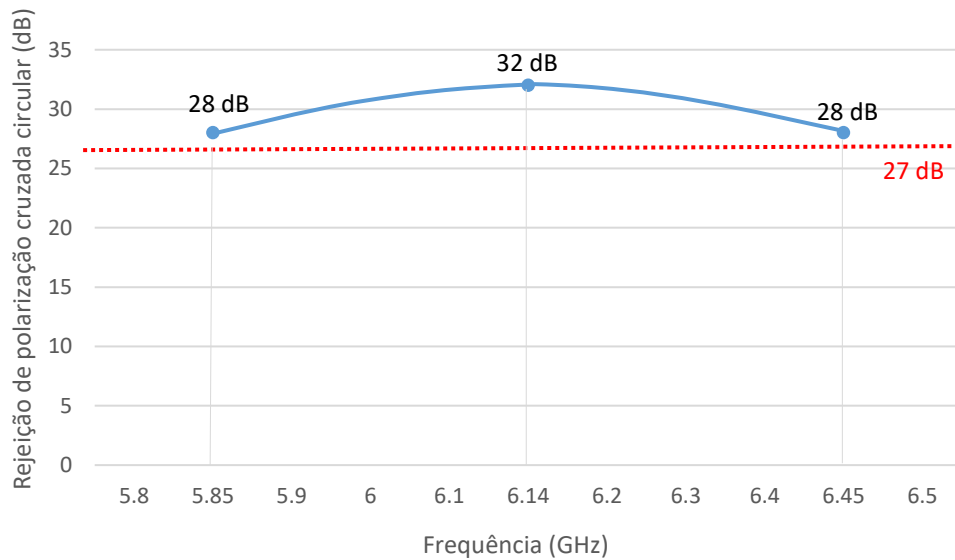

CONTATO

H.CONTROL TELECOM LTDA

www.hcontrol.net.br

fred@hcontrol.net.br

11 3624-0635 / 11 99292-4033

